


# List technických údajů

Vnitřní roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53100

Objednací číslo: 6113062



90° vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2.

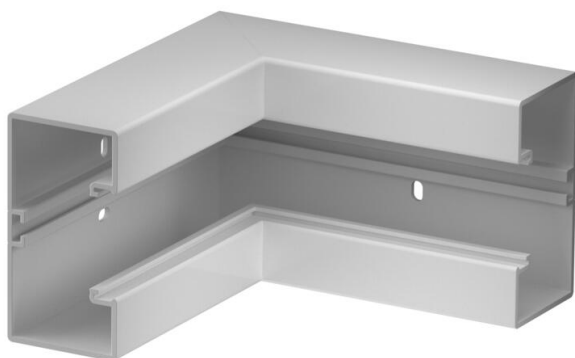

**PVC** Polyvinylchlorid

## Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 6113062               |
| Typ                        | GK-IS53100LGR         |
| Označení 1                 | s kartáčovou lištou   |
| Označení 2                 | rigid form            |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | 175x175x100           |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál                   | Polyvinylchlorid      |
| Nejmenší prodejní množství | 1                     |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 34,2 kg               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |


# List technických údajů

Vnitřní roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53100

Objednací číslo: 6113062



## Rozměry

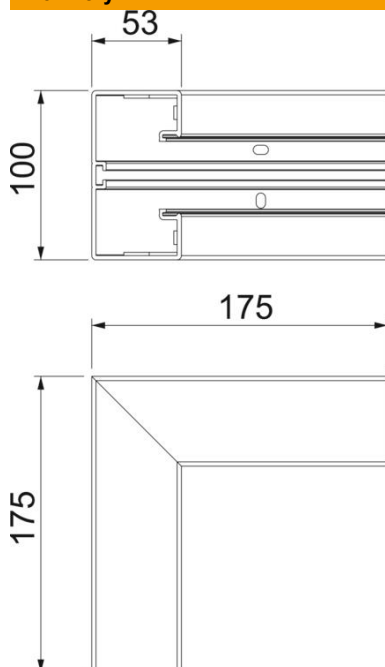

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 175 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 53 mm  |

## Technické údaje

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Počet vrchních dílů           | 1               |
| Provedení                     | Spodní díl      |
| Tvar                          | Symetrické      |
| Bez obsahu halogenů           | Ne              |
| Kabelový úchyt                | Ne              |
| Kanálové spojky               | Ne              |
| Způsob montáže vrchních dílů  | umístěný uvnitř |
| Montážní děrování ve dně      | Ano             |
| Šířka vrchního dílu           | 45 mm           |
| Šířka vrchního dílu 2         | 0 mm            |
| Šířka vrchního dílu 3         | 0 mm            |
| Stupeň krytí                  | IP40            |
| Ochranná fólie                | Ano             |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK08            |
| Teplotní rozsah použití, max. | 60 °C           |
| Teplotní rozsah použití, min. | -15 °C          |
| Rozsah úhlu, max.             | 90 mm           |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm           |