

List technických údajů

Základová deska, navařovací

Objednací číslo: 6347088



Základová deska k navaření ke konstrukcím budov V kombinaci se závěsem IS 8 lze závěsy vytvořit ve všech délkách na místě. Délka závěsu smí činit max. 2000 mm.

Základní desku lze namontovat k fixním délkám závěsu I typu IS 8. K závěsu je základová deska upevněna 2 šrouby s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 20 mm, které se objednávají zvlášť.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6347088
Označení 1	Základová deska
Označení 2	pro závěs IS 8, k navaření
Výrobce	OBO
Rozměr	100mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	84 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Základová deska, navařovací


Objednací číslo: 6347088



Rozměry



Délka	100 mm
Šířka	50 mm
Výška	150 mm

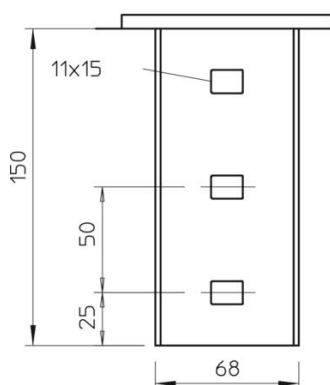

Technické údaje

Provedení	Základová deska k přišroubování
Vhodné pro stropní upevnění	Ano
Vhodné k upevnění na konzolu	Ne
Vhodné pro tvary profilů	Profil I
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm