

List technických údajů

Základová deska, variabilní příčná

Objednací číslo: 6347843



Variabilní základová deska nastavitelná v příčném směru pro montáž na profil IS 8.
Základovou desku lze namontovat pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 25 k fixním délkám profilu I typu IS 8. Délka závěsu je omezena na max. 2000 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6347843
Typ	KI 8 VLP FT
Označení 1	Základová deska
Označení 2	pro závěs IS 8, bočně variab.
Výrobce	OBO
Rozměr	200mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	275 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,6806 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Základová deska, variabilní příčná


Objednací číslo: 6347843



Rozměry



Délka	200 mm
Šířka	100 mm
Výška	233 mm

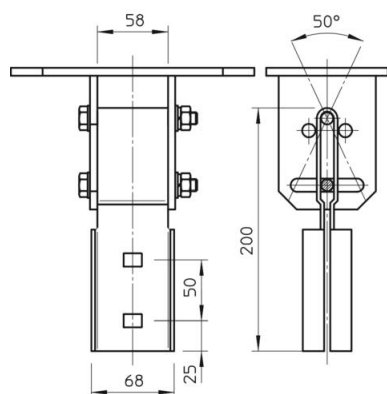

Technické údaje

Provedení	Základová deska k přišroubování
Vhodné pro stropní upevnění	Ano
Vhodné k upevnění na konzolu	Ne
Vhodné pro tvary profilů	Profil I
Nerezová ocel, mořená	Ne