


List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se zásuvnými kontakty, 12
kontaktních míst

Objednací číslo: 2016265



Svorka nulového vodiče s 12 zásuvnými svorkami 2,5 mm² nebo 1,5 mm² laněných s dutinkou; dvě zásuvné svorky 4 mm² nebo 2,5 mm² laněných s dutinkou a dvě šroubové svorky do 25 mm² nebo 16 mm² laněných, 3 Nm.
K naklápnutí na 15 mm lištu DIN EN 60715 (dříve EN 50022).

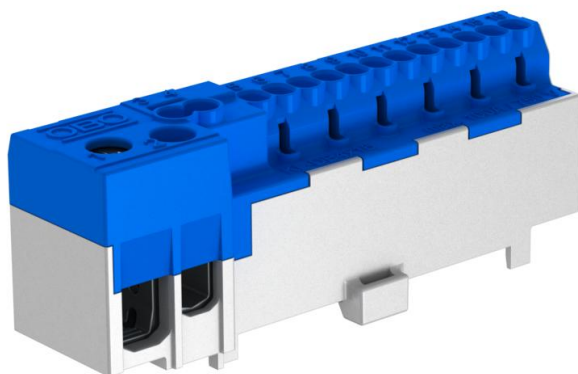

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2016265
Typ	KL-DBN12x02GRBL
Označení 1	Svorka nul. vodiče
Označení 2	s bezšr. svorkou
Výrobce	OBO
Rozměr	12x2,5mm ²
Barva	šedá/modrá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0129 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se zásuvnými kontakty, 12
kontaktních míst

Objednací číslo: 2016265



Rozměry

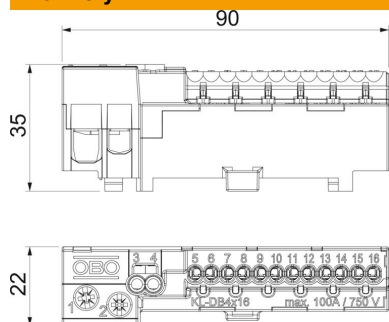

Délka	85 mm
Výška	20 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Počet svorkových míst	12
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ne
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta 15 mm
Jmenovitý průřez, max.	16 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	10 mm ²
Počet pólů	12
průřez	12 svorkových míst do 16 mm ² mm ²