

List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 4 kontaktní místa

Objednací číslo: 2016250



Připojovací svorka ochranného vodiče, svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez $6 \div 16 \text{ mm}^2$, jmenovité napětí 400 V, 1pól., se zdířkovými svorkami. Ke svorkovému místu lze připojit vodiče max. $4 \times 16 \text{ mm}^2$, $4 \times 10 \text{ mm}^2$, $8 \times 6 \text{ mm}^2$ nebo $12 \times 4 \text{ mm}^2$.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2016250
Typ	KL-DBS4x16GN
Označení 1	Svorka ochranného vodiče
Označení 2	se šroubovými svorkami
Výrobce	OBO
Rozměr	$4 \times 16 \text{ mm}^2$
Barva	zelená
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,98 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0975 kg CO ₂ e / 1 Kus



List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 4 kontaktní místa

Objednací číslo: 2016250



Rozměry

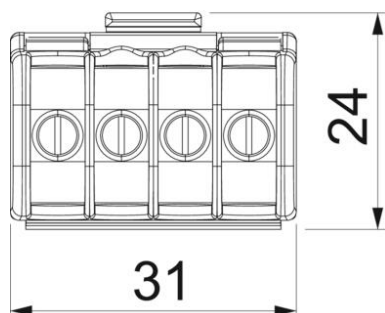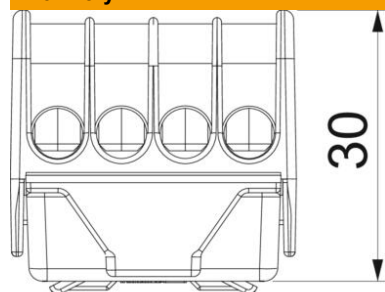

Technické údaje

Připojitelný průřez plného vodiče, max.	16 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	4 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	4
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení	Šroubové připojení
Izolační materiál	Temoplast
Způsob montáže	ostatní
Jmenovitý průřez, max.	16 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	76 A
Počet pólů	1
průřez	ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 × 16 mm ² , 4 × 10 mm ² , 8 × 6 mm ² nebo 12 × 4 mm ² mm ²