

List technických údajů

Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální TV/kamerové systémy

Objednací číslo: 5082434



Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální TV/kamerové systémy

- V hliníkovém pouzdře
- Konektor BNC – zdířka/zdířka
- Jednoduchá montáž prostřednictvím zásuvkového adaptéru
- Dvojstupňový ochranný obvod
- Montáž na profilovou lištu pomocí příslušenství DLS-BS (5082 38 2)

Použití: Ochrana CCTV, videosignálů; kamer, resp. televizních zařízení

- Lze použít v systémech CCTV a v různých TV systémech
- Optimální přenosové vlastnosti
- Možnost naklapnutí na profilovou lištu
- Jednoduchá připojovací technika



Kmenová data

Objednací číslo	5082434
Typ	KOAX B-E2 FF-F
Označení 1	Kombinovaný ochranný přístroj
Označení 2	pro kamerový systém
Výrobce	OBO
Rozměr	6.2V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přístroj pro ochranu datových vedení pro koaxiální TV/kamerové systémy

Objednací číslo: 5082434



Technické údaje

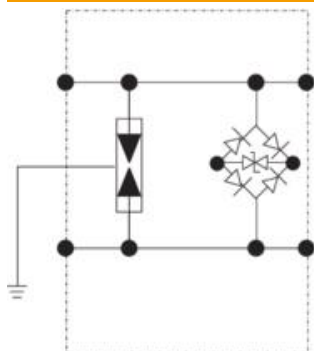

Počet pólů	1
Provedení	Jemná ochrana
Vložený útlum (insertion loss)	≤1,7 dB
Uzemnění prostřednictvím:	Připojovací vedení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Kontakt pro dálkovou signalizaci	Ne
Celkový svodový proud (8/20)	10 kA
Mezní kmitočet	160 MHz
Nejvyšší trvalé napětí AC	4,2
Nejvyšší trvalé napětí DC	6
Izolační odpor	>1 GΩ
Kapacita (žíla-žíla)	<100 pF
Kapacita (žíla-zem)	<100 pF
Kategorie	Typ 2 + 3 / C2 + C1
LPZ	1→3
Způsob montáže	Konektor / kabelový adaptér
Jmenovitý zatěžovací proud AC	0,7
Jmenovitý zatěžovací proud DC	1 A
Zkušební norma	IEC 61643-21
Zpětný útlum	≥14
Připojení stínění	Ano
Stínění	přímé
Stupeň krytí	IP40
Ochranná úroveň žíla – žíla	<40 V
Ochranná úroveň žíla – zem	<600 V
SPD dle IEC 61643-21	Třída II + III / C2 + C1
Zástrčkový systém	BNC
Odolnost proti rázovému proudu žíla – žíla	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Odolnost proti rázovému proudu žíla – zem	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Vlnový odpor	75 Ω
Druh vedení pro zařízení přepětové ochrany	Datové vedení COAX