

List technických údajů

Svislý ohyb, 2-komorový, výška kanálu 28 mm

Objednací číslo: 7400633



Svislý ohyb (2-dílný), ke svislé změně směru podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 7400633 |
| Označení 1 | Svislý ohyb |
| Označení 2 | 2 protah. pro EÜK-2 |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 330x177,7x177,7 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Norma pro povrch | DIN EN 10346 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 95,41 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Svislý ohyb, 2-komorový, výška kanálu 28 mm

Objednací číslo: 7400633



Rozměry

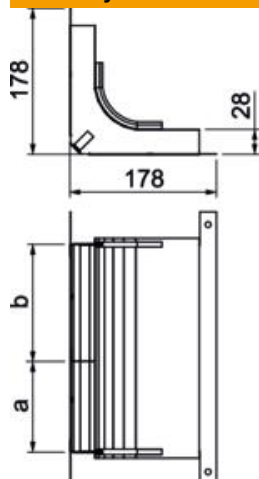

| | |
|----------|--------|
| Délka | 178 mm |
| Šířka | 250 mm |
| Výška | 28 mm |
| Rozměr a | 110 mm |
| Rozměr b | 140 mm |
| Rozměr h | 28 mm |

Technické údaje

| | |
|--|----------------------|
| Počet pevných přepážek | 1 |
| Počet protažení | 2 St. |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ne |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | Ano |
| Šířka kanálu, min. | 250 mm |
| Výška kanálu, min. | 28 mm |
| Průřez protažení a | 2701 mm ² |
| Průřez protažení b | 3483 mm ² |