

List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 38 mm

Objednací číslo: 7400662



Svislý ohyb (2-dílný), ke svislé změně směru podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou (nástěnné připojovací díly, napájení).



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400662
Typ	KV3 35038-2
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	3 protah. pro EÜK-2
Výrobce	OBO
Rozměr	430x177,7x177,7
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	131,14 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,5657 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 38 mm

Objednací číslo: 7400662



Rozměry

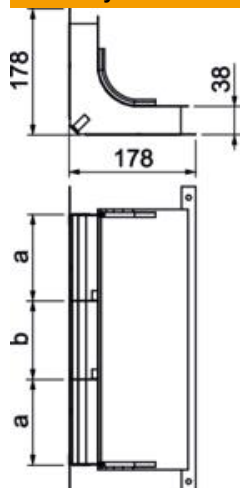

Délka	178 mm
Šířka	350 mm
Výška	38 mm
Rozměr a	120 mm
Rozměr b	110 mm
Rozměr h	38 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	2
Počet protažení	3 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Šířka kanálu, min.	350 mm
Výška kanálu, min.	38 mm
Průřez protažení a	4060 mm ²
Průřez protažení b	3934 mm ²