

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 20030

Objednací číslo: 6246974



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Kanál pro ukládání vedení LKM typu LKM 20030 je ověřen jako úložný systém pro zachování funkčnosti dle DIN 4102, část 12 a ČSN 73 0895. Dbejte na použití typů kabelů ověřených v těchto protipožárních systémech!



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6246974
Typ	LKM20030FS
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	20x30x2000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	56,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,3211 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 20030

Objednací číslo: 6246974



Rozměry

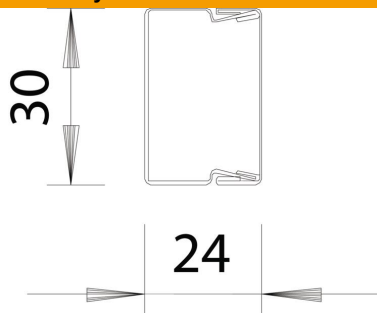

Délka	2 000 mm
Šířka	30 mm
Výška	24 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	519 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C