

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60100

Objednací číslo: 6248624



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Kabelové kanály LKM typu LKM 60100 jsou schváleny jako úložný systém s funkcí dle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Dbejte na použití typů kabelů ověřených v těchto protipožárních systémech!

Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.



St

Ocel

FSK

pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

Objednací číslo	6248624
Typ	LKM60100RW
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	60x100x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	230,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2586 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60100

Objednací číslo: 6248624



Rozměry

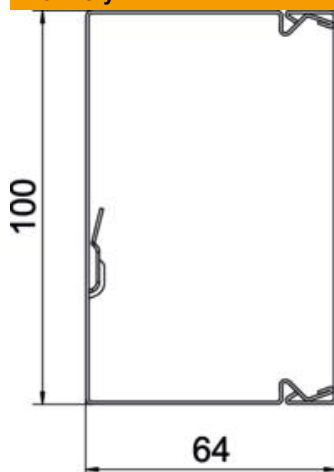

Délka	2 000 mm
Šířka	100 mm
Výška	64 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	36
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	32
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	32
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	6038 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní	Ne