

# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60150

Objednací číslo: 6249515



Plochý roh včetně vrchního dílu pro změnu směru kanálů LKM.  
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



St

Ocel

FSK

pásově zinkováno / plastový potah

## Kmenová data

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6249515                           |
| Typ                                 | LKM F60150RW                      |
| Označení 1                          | Plochý roh                        |
| Označení 2                          | s vrchním dílem                   |
| Výrobce                             | OBO                               |
| Rozměr                              | 60x150mm                          |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010              |
| Materiál                            | Ocel                              |
| Povrch                              | pásově zinkováno / plastový potah |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                      |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                                 |
| Množstevní jednotka                 | Množství                          |
| Hmotnost                            | 113,5 kg                          |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                       |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 4,9335 kg CO2e / 1 Kus            |


# List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro ukládání vedení typu LKM 60150

Objednací číslo: 6249515



## Rozměry

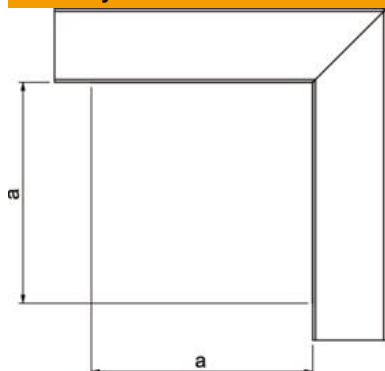

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 290 mm |
| Šířka    | 150 mm |
| Výška    | 64 mm  |
| Rozměr a | 140 mm |

## Technické údaje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Provedení                     | Spodní a vrchní díl |
| Způsob upevnění               | Děrování dna        |
| Zachování funkčnosti          | Ne                  |
| pro rozměr kanálu             | 60 x 150            |
| Bez obsahu halogenů           | Ano                 |
| Výška kanálu, min.            | 64 mm               |
| Hloubka kanálu                | 64 mm               |
| Stupeň krytí                  | IP30                |
| Ochranná fólie                | Ne                  |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK10                |
| Samozhášlivý                  | Ne                  |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C               |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C               |
| Rozsah úhlu, max.             | 90 mm               |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm               |