

List technických údajů

Spodní díl MultiBase + NPE

Objednací číslo: 5096669




- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C a V10-C
- Smontovaný a propojený
- Multifunkční svorky pro pohodlné napojení přístrojů při montáži na lištu
- Vrchní díly lze otočit o 180 stupňů
- Pro síťové systémy TN-S a TT



Kmenová data

Objednací číslo	5096669
Typ	MB 3+NPE
Označení 1	MultiBase
Označení 2	3 pólová + NPE
Výrobce	OBO
Rozměr	3+NPE
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

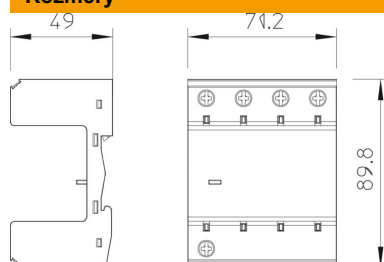

List technických údajů

Spodní díl MultiBase + NPE

Objednací číslo: 5096669



Technické údaje

Provedení	3+NPE
Provedení pólů	3+N/PE
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	4
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), min.	2,5 mm ²
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Tvar sítě	ostatní
Stupeň krytí	IP20