


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 neděrovaný FT

Objednací číslo: 6059399



Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem.
Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.
Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

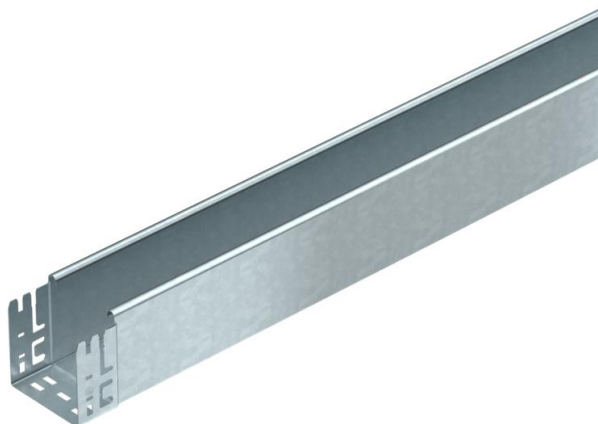

- St** Ocel
- FT** žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 6059399 |
| Typ | MKSMU 110 FT |
| Označení 1 | Kabelový žlab MKSMU |
| Označení 2 | neděrovaný, s rychlospojkou |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 110x100x3050 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 3 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 296,459 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 neděrovaný FT


Objednací číslo: 6059399



Rozměry



| | |
|-----------------|----------|
| Délka | 3 050 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 110 mm |
| Tloušťka plechu | 1 mm |
| Rozměr B | 100 mm |

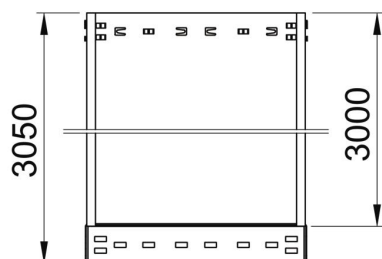

Technické údaje

| | |
|---|-----------------------|
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Způsob upevnění montážního systému | Podlaha Strop Stěna |
| Pochozí | Ne |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| S vrchním dílem | Ne |
| Montážní děrování ve dně | Ne |
| Rozmístění otvorů NATO | Ne |
| Užitečný průřez | 108 cm ² |
| Užitečný průřez | 10800 mm ² |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Děrování bočnice | Ne |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II |
| Užitečná délka | 3000 mm |
| Druh spojky kabelového nosného systému | Upevnění naklapnutím |

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110 neděrovaný FT

Objednací číslo: 6059399



Zatížení

| | |
|--|-----------|
| Použitelné vzdálenosti podepření, min. | 1,5 m |
| Použitelné vzdálenosti podepření, max. | 3 m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 1,85 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 1,3 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m | 0,75 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 3,0 m | 0,6 kN/m |



Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSMU 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními