

# List technických údajů

Kotva s vnitřním závitem MMS-plus I 7,5×60, s kombinovanou závitovou spojkou

Objednací číslo: 3498268



Šroubová kotva pro přímou montáž bez hmoždinek do betonu s trhlinami i bez nich a zdíva. S kombinovanou závitovou spojkou M8/M10 pro upevnění závitových tyčí.

Stavební výrobek s označením CE, testováno podle EAD s Evropským technickým posouzením (ETA) a dokladem o použitelnosti. Nosnost při požárním zatížení prokázána do třídy požární odolnosti R120.



**St** Ocel

**G** galvanicky zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	3498268
Typ	MMS+ I 7.5x60
Označení 1	Kotva s vnitřním závitem
Označení 2	s kombinovanou spojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	7,5x60
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	40
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,23 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Kotva s vnitřním závitem MMS-plus I 7,5×60, s kombinovanou závitovou spojkou

Objednací číslo: 3498268

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

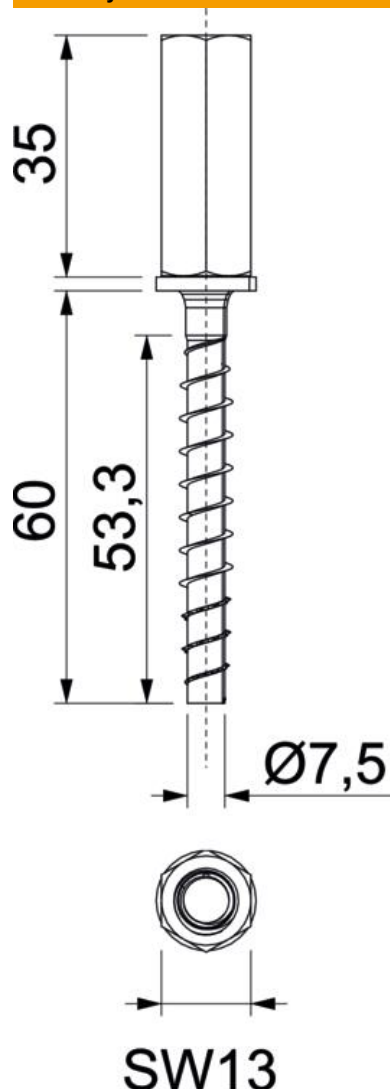

Rozměr	7,5x60
Délka	60 mm
Rozměr L	60 mm

## Technické údaje

Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Tvar hlavy	Šestihran (hexagonální)
Velikost klíče	13
Šroubový systém	Šestihran (hexagonální)