

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121464



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1121464
Typ	MS5030P2000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x50x30
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	282,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,0069 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121464



Rozměry

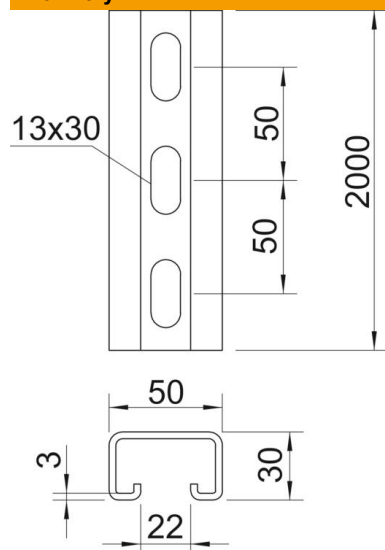

Délka	2 000 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Tloušťka materiálu	3 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,39 cm ²
Statická hodnota I _y	3,99 cm ⁴
Statická hodnota I _z	13,11 cm ⁴
Statická hodnota W _y	3,95 cm ³
Statická hodnota W _z	6,38 cm ³