

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424608



Lehký nástěnný a závěsný ohraňovaný výložník pro bezšroubové upevnění kabelového žlabu.
Včetně šroubu M10 x 25 k upevnění na závěs U.
Včetně šroubu s plochou kulovou hlavou M10 x 25 pro upevnění na závěsy U.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6424608
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B210mm
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	24,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424608



Rozměry

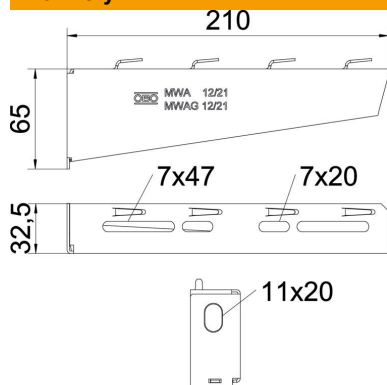


Délka	32,5 mm
Šířka	210 mm
Výška	65 mm
Rozměr A	32,5 mm
Rozměr B	210 mm
Rozměr H	65 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1,2 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	200 mm
Pro šířku min.	200
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

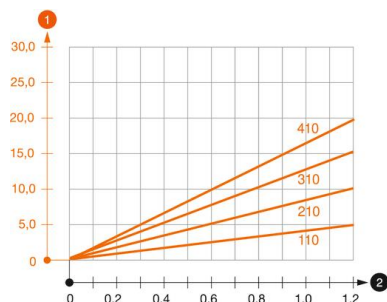

Zatěžovací diagram výložníku typu MWA 12

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník MWAG 12

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]			
	Šířka výložníku [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10×90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424608



Zatěžovací hodnoty pro MWAG 12 na závěsu

	Maximální zatížení F _{celk.} v kN				
	Délka výložníku v mm				
	Profil	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2