

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424624



Lehký nástěnný a závěsný ohraňovaný výložník pro bezšroubové upevnění kabelového žlabu.
Včetně šroubu M10 x 25 k upevnění na závěs U.
Včetně šroubu s plochou kulovou hlavou M10 x 25 pro upevnění na závěsy U.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6424624
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B410mm
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	68 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424624



Rozměry

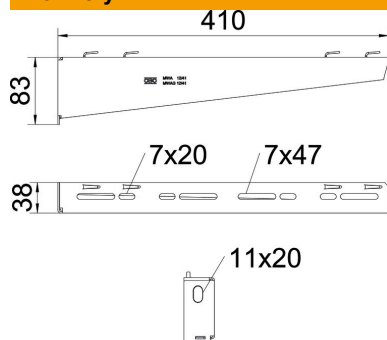


Délka	38 mm
Šířka	410 mm
Výška	83 mm
Rozměr A	38 mm
Rozměr B	410 mm
Rozměr H	83 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1,2 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	400 mm
Pro šířku min.	400
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

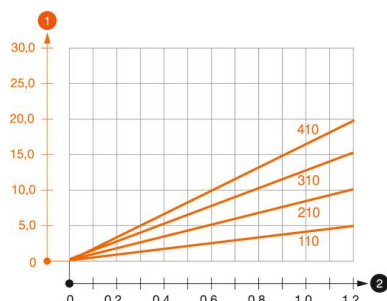

Zatěžovací diagram výložníku typu MWA 12

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník MWAG 12

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]			
	Šířka výložníku [mm]			
BZ3 10×90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWAG 12 FS

Objednací číslo: 6424624



Zatěžovací hodnoty pro MWAG 12 na závěsu

	Maximální zatížení F _{celk.} v kN				
	Délka výložníku v mm				
	Profil	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2