


List technických údajů

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm

Objednací číslo: 7424324

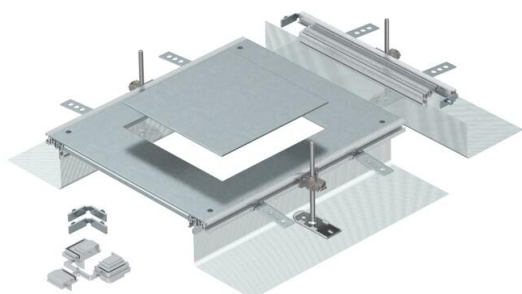

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním přístrojovým víkem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 9, sestávající z bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příložených profilů pro podlahovou krytinu, víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpora víka (bez nivelační jednotky – objednávejte laskavě zvlášť) a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku. Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424324
Typ	OKA-G A 40140 9
Označení 1	Vestavná jednotka
Označení 2	pro přístrojovou jednotku GES9
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	837 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	43,3915 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Vestavná jednotka pro GES9, výška 40–140 mm

Objednací číslo: 7424324



Rozměry

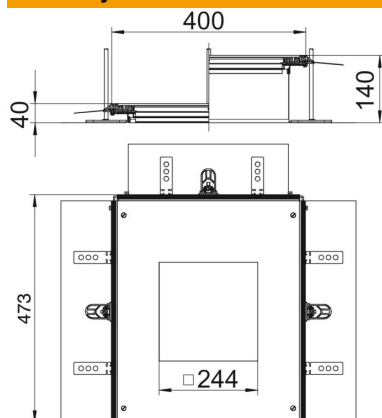

Délka	460 mm
Šířka	400 mm
Rozměr a	244 mm
Rozměr A	400 mm
Rozměr h	40 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ano
Kryty	1
Počet montážních otvorů	1
Plech dna	Ne
Upevnění víka zaklapáváním	Ne
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Montážní otvor pro vestavnou jednotku	Čtvercová
Oddělitelné	Ne
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Výška kanálu, max.	140 mm
Výška kanálu, min.	40 mm
Tloušťka materiálu víka	4
Minimální výška mazaniny	40
S přípojevacím otvorem	Ano
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	pro přístrojovou jednotku
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Nivelační rozsah, max.	140 mm
Nivelační rozsah, min.	40 mm
Odnímatelný vrchní díl	Ano