


List technických údajů

Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek

Objednací číslo: 7403826



Vnitřní roh připravený k montáži, sestávající ze spodního dílu kanálu, dvou vík, výškově nastavitelných bočnic a kartáčové lišty umístěné na straně stěny, určené k vyvedení vedení. Součástí dodávky je jedno těsnění víka a jedna spojka. Pro výškové nastavení je třeba objednat samostatně čtyři nivelační jednotky.

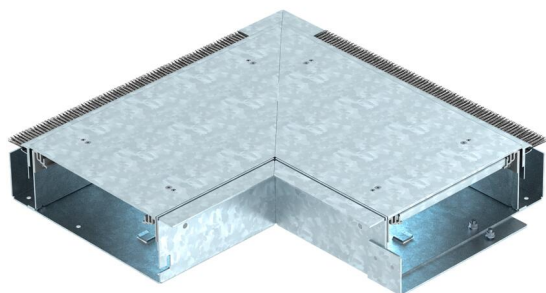

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7403826
Typ	OKB IE 25085 ON
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	s kartáčovou lištou
Výrobce	OBO
Rozměr	421x421x87
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	850 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	41,7211 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Vnitřní roh, bez nivelačních jednotek

Objednací číslo: 7403826



Rozměry

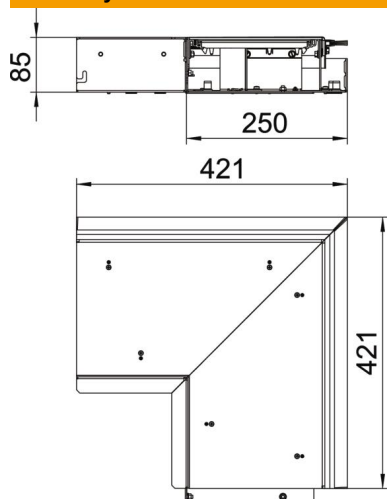

Délka	421 mm
Šířka	250 mm
Výška	93 mm
Rozměr h	93 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Plech dna	Ano
Údržba podlahy	suché
Upevnění víka zaklapáváním	Ne
Možnost instalace těsnění	Ne
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ano
Funkce	Vnitřní roh
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Minimální výška mazaniny	93
S přípojevacím otvorem	Ne
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Nivelační rozsah, min.	0 mm
Odnímatelný vrchní díl	Ano
Upevnění přepážky_smazat	stecken
Upevnění přepážky	nasunutí