

List technických údajů

Napájení pro PDP-OS, 5 V

Objednací číslo: 5080452



Napájení pro zásuvnou ochranu datového vedení PDP-OS s optickou a dálkovou signalizací.

- Napájení maximálně 25 PDP-OS
- Vhodné pro montáž na DIN lištu
- S optickou signalizací a možností dálkové signalizace

Použití: Univerzální ochrana před bleskem a přepětím pro zařízení pro přenos dat v technologii MSR.



Kmenová data

Objednací číslo	5080452
Typ	PDP-PS
Označení 1	Zás. ochr. dat. vedení
Označení 2	napájení
Výrobce	OBO
Rozměr	5V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Napájení pro PDP-OS, 5 V

Objednací číslo: 5080452




Rozměry

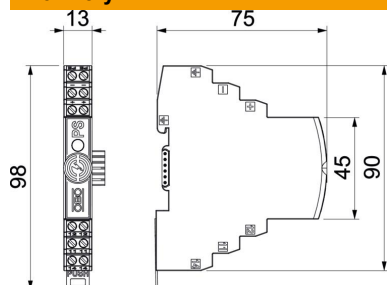

Délka	75 mm
Šířka	13 mm
Výška	98 mm

Technické údaje

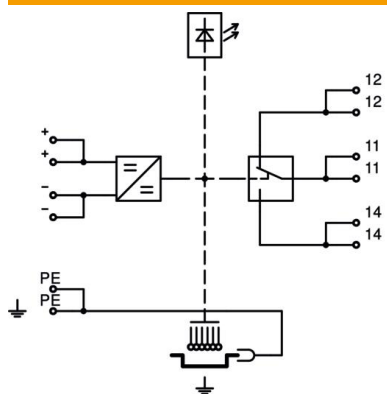

Připojovací průřez flexibilních vodičů, max.	1,5 mm ²
Připojovací průřez flexibilních vodičů, min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů, max.	2,5 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů, min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez pevných vodičů, max.	2,5 mm ²
Připojovací průřez pevných vodičů, min.	0,14 mm ²
Uzemnění prostřednictvím:	Připojovací vedení
Kontakt pro dálkovou signalizaci	Ano
Montáž vstupu/výstupu	Šroubové svorky
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Připojení stínění	Ne
Stupeň krytí	IP20
Signalizace na přístroji	Opticky
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C