


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60 FT

Objednací číslo: 6040500



Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

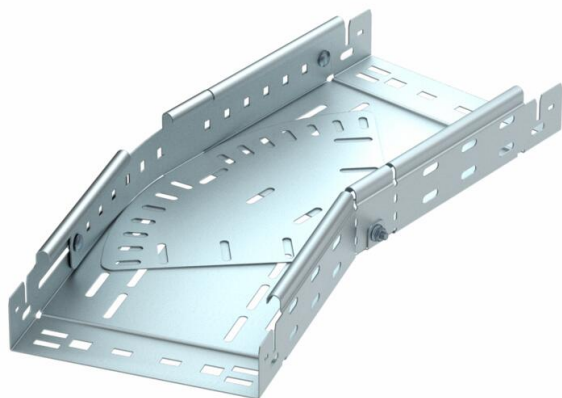

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6040500
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	60x100
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	83,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60 FT

Objednací číslo: 6040500



Rozměry

Šířka	100 mm
Šířka	4 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr L	1,11 ft
Rozměr L	340 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ano
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím