


List technických údajů

90° svislý oblouk, stoupající, 85 FT

Objednací číslo: 7007235

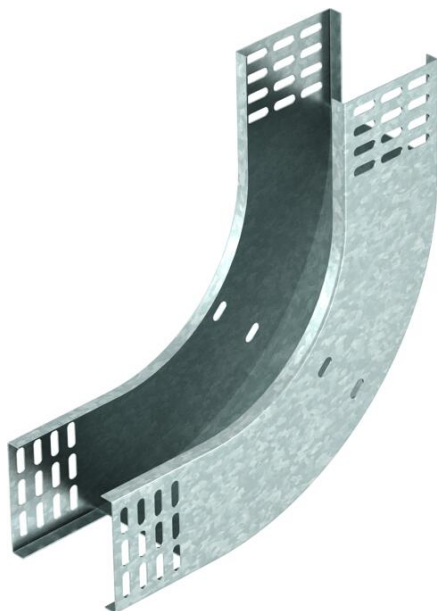

Svislý oblouk 90° ve stoupajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.
Svislý oblouk se zasune přes konec kabelového žlabu a přišroubuje se.
Upevňovací materiál je třeba objednat zvlášť.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7007235
Typ	RBV 820 S FT
Označení 1	Svislý oblouk 90°
Označení 2	stoupající
Výrobce	OBO
Rozměr	85x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	132,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,1689 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

90° svislý oblouk, stoupající, 85 FT

Objednací číslo: 7007235



Rozměry

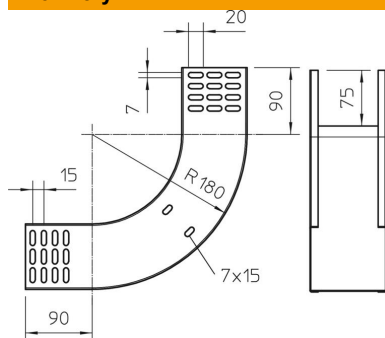

Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	85 mm
Výška	3 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	200 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	bez spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný