

# List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7005628



Prvek s kloubovým obloukem, vertikální, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.  
Kloubová spojka RGV 110 se objednává zvlášť.




|    |                  |
|----|------------------|
| St | Ocel             |
| FS | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 7005628                  |
| Typ                                 | RGBEV 110 FS             |
| Označení 1                          | Prvek kloubového oblouku |
| Označení 2                          | svislý                   |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 110x100                  |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | pásově zinkováno         |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 96,5 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,6411 kg CO2e / 1 Kus   |

## Rozměry

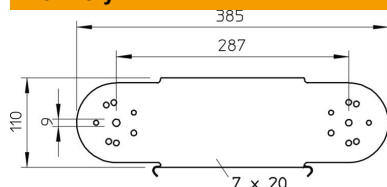

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Šířka           | 100 mm |
| Šířka           | 4 in   |
| Výška           | 110 mm |
| Výška           | 4 in   |
| Tloušťka plechu | 1 mm   |
| Rozměr B        | 100 mm |

# List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7005628



## Technické údaje

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Odbočení (úhel)                        | nastavitelné                |
| Provedení spojky                       | bez spojky                  |
| Konstrukce                             | Prvek kloubového oblouku    |
| Zachování funkčnosti                   | Ne                          |
| Montážní děrování ve dně               | Ne                          |
| Rozmístění otvorů NATO                 | Ne                          |
| Změna směru                            | svisle stoupající/klesající |
| Nerezová ocel, mořená                  | Ne                          |
| Děrování bočnice                       | Ne                          |
| Provedení pro velká rozpětí            | Ne                          |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný                  |