

List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005407



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.

RGV 60 a šrouby s šestihlannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7005407
Typ	RGBEV 650 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x500
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	134 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,7951 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005407



Rozměry

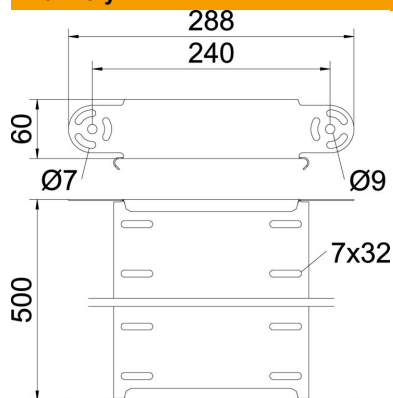

Šířka	500 mm
Šířka	20 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	500 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný