


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FT

Objednací číslo: 7076096



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.
Kloubová spojka RGV 85 se objednává zvlášť.

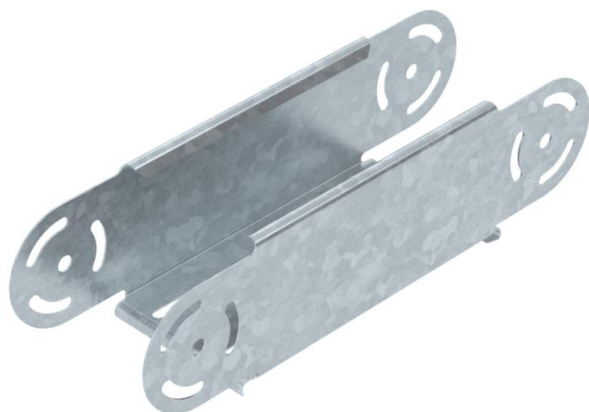

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7076096
Typ	RGBEV 810 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	85x100
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	76,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,3177 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FT

Objednací číslo: 7076096



Rozměry

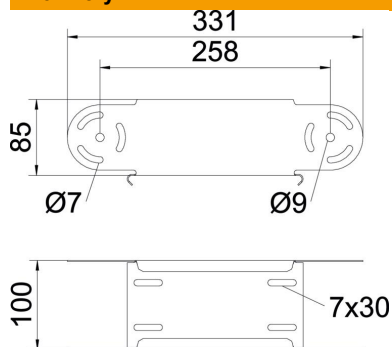

Šířka	100 mm
Šířka	4 in
Výška	85 mm
Výška	3 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	100 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný