


List technických údajů

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3

Objednací číslo: 7409550



Rámová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, k vestavbě instalačních přístrojů do krabice UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Zátěžová třída 2 do 20 kN. Tubus není součástí dodávky.

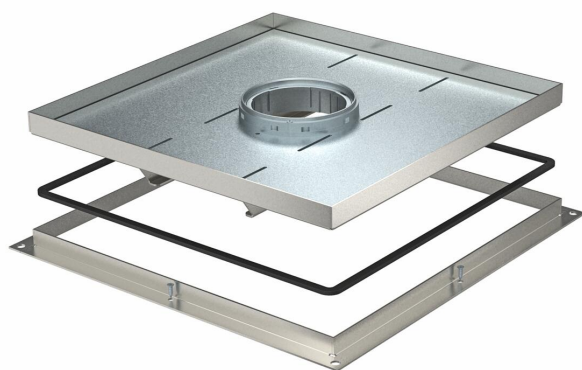

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7409550
Typ	RKF2 SL2 V3 40
Označení 1	Rámová kazeta pro vys.zatížení
Označení 2	pro tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	383x383x40
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1398 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	56,8431 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Rámová kazeta pro vysoká zatížení, pro tubus, RKFSL, jmenovitá velikost 350-3

Objednací číslo: 7409550



Rozměry

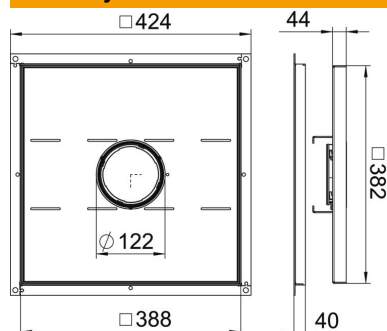

Rozměr A	424 mm
Rozměr B	388 mm
Rozměr C	382 mm
Rozměr h	40 mm

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Délka – montážní rozměr	390 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ano
Třída vysokého zatížení	20 kN (OBO SL2)
Tloušťka podlahové krytiny	34 mm