

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R7, odpojená od podlahy, pro tubus, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru, k instalaci do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R7, nebo do krabic UGD350-3R7. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2 a jednu APMT5. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 a jednoho UT4 pro 7 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 10 přístrojů Modul 45.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7409448
Typ	RKFRN2UZD3R7VS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	pro tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø275mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	276 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448



Rozměry

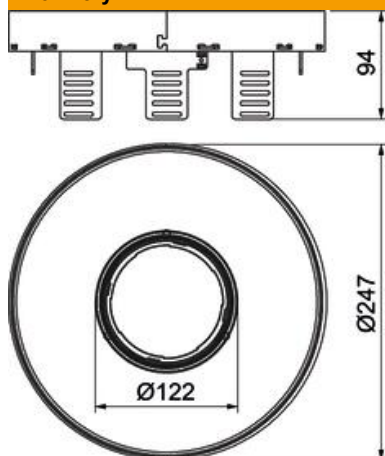

Délka	274 mm
Šířka	274 mm
Výška	94 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	10
Počet vývodů vedení	1
Počet univerzálních nosičů	2 x UT3, 1 x UT4
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Výřez ve dně / montážní otvor	Ø 275
Údržba podlahy	mokrě
Oblast použití při používání	6.101.3 Mokrā údržba
Oblast použití při nepoužívání	6.101.2 Mokrā údržba
Oddělitelné	Ano
Volný prostor pro zástrčku (F1)	30 mm
Volný prostor pro zástrčku (F2)	90 mm
Výška podlahy, min.	94 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Vestavba přístrojů Modul 45	10
Standardní vestavba přístrojů	7
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Vnitřní rozměr víka	130x182
Minimální montážní hloubka E1	105 mm
Minimální montážní hloubka E2	155 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R7
Normaa	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3 / UT4

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448



Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm