


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS_N, mosaz

Objednací číslo: 7409214



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.
Pro vestavbu 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45®.

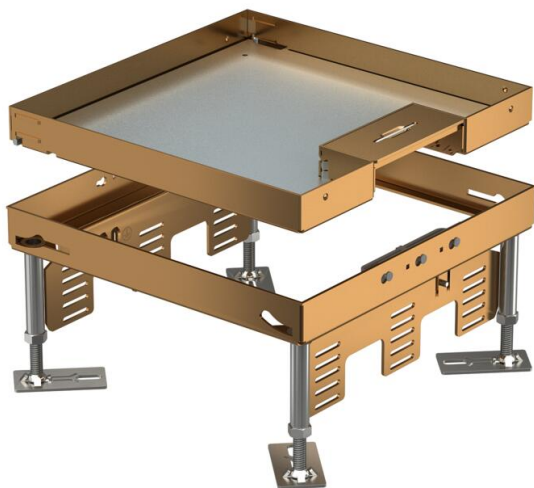

CuZn
37 Mosaz

Kmenová data

Objednací číslo	7409214
Typ	RKS _N 2 9 MS 25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	619 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,5135 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RКСN, mo-
saz

Objednací číslo: 7409214



Rozměry

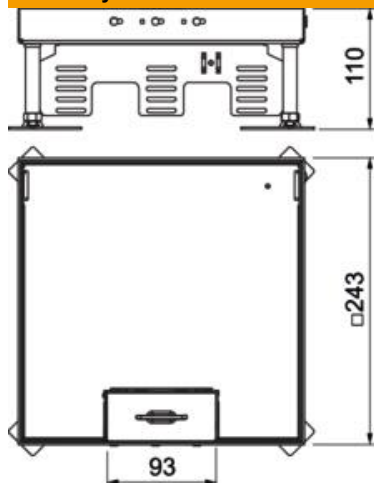

Délka	243 mm
Šířka	243 mm
Rozměr h	110 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	155 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – montážní rozměr	244 mm
Jmenovitá velikost	350 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Nivelační rozsah, max.	155 mm
Nivelační rozsah, min.	110 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm