


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, mosaz

Objednací číslo: 7409232

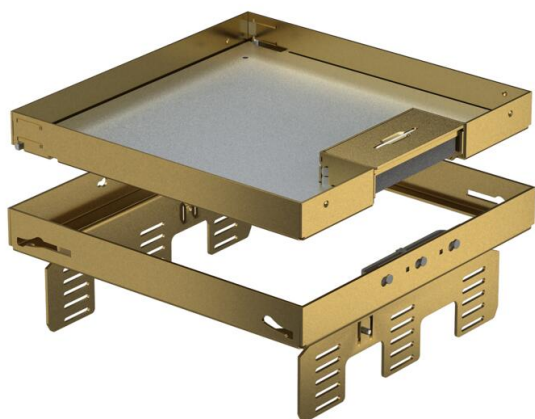

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9, oddělená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro vestavbu přístrojů do suchých podlah v interiéru, pro montáž do podlahových krabic UZD250-3 nebo UZD350-3, ve spojení s montážním víkem DUG. / 9 nebo UGD250-3 / 9 nebo UGD350-3 / 9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45.



CuZn
37 Mosaz

Kmenová data

Objednací číslo	7409232
Typ	RKSNUZD3 9MS20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	348 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3,
mosaz

Objednací číslo: 7409232



Rozměry

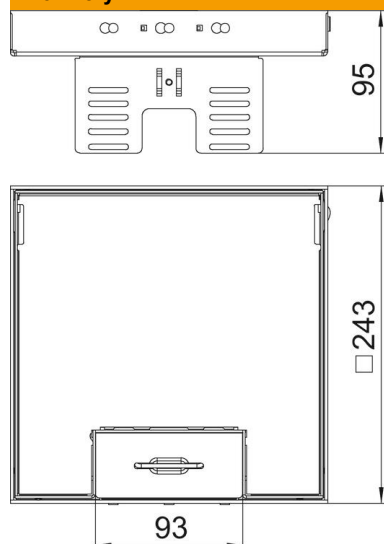

Rozměr h 90 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Norma	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm