


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409310

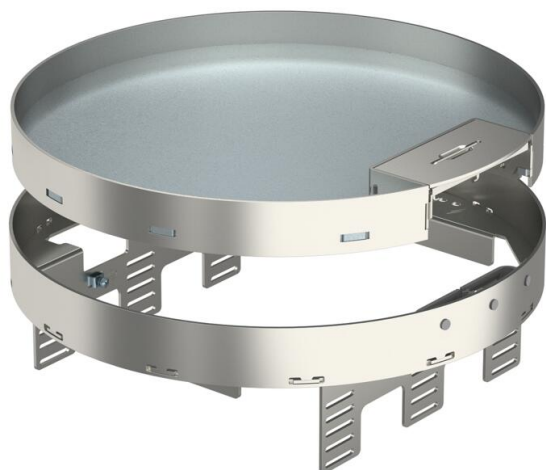

Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R9, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru, k montáži do podlahových krabic typu UZD350-3 ve spojení s montážním víkem DUG350-3R9, nebo do krabic UGD350-3R9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45. Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagendeckel DUG350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare runde Kassette 3-Zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data


Objednací číslo	7409310
Typ	RKSRN2UZD3R9VS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø305mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	368 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409310



Rozměry

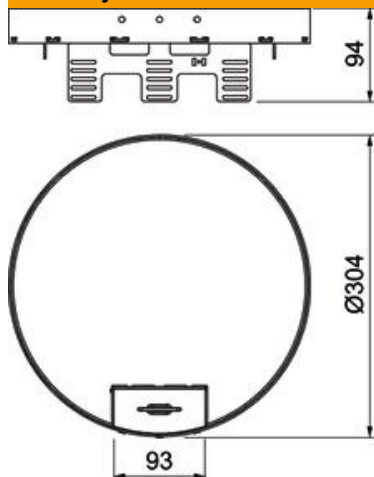

Délka	304 mm
Šířka	304 mm
Výška	94 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	94 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 2 500 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm