


# List technických údajů

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel  
Objednací číslo: 7406000



Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v krabici UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

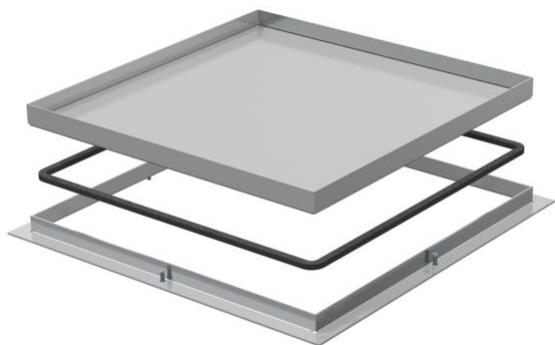


A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

## Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 7406000                     |
| Typ                        | RK V2 10                    |
| Označení 1                 | Rámová kazeta               |
| Označení 2                 | slepé                       |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | 282x282x10                  |
| Materiál                   | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství | 1                           |
| Množstevní jednotka        | Množství                    |
| Hmotnost                   | 410,9 kg                    |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                 |

## Rozměry

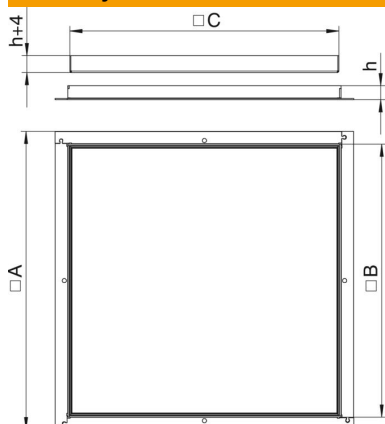

|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr A | 324 mm |
| Rozměr B | 288 mm |
| Rozměr C | 282 mm |
| Rozměr h | 10 mm  |

# List technických údajů

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost  
250-2, ušlechtilá ocel  
Objednací číslo: 7406000



## Technické údaje

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Počet vývodů vedení                                   | 0                             |
| Provedení vývodu vedení                               | Bez vývodu pro šňůru          |
| Údržba podlahy                                        | mokré                         |
| Vhodný pro                                            | Vestavba do podlahové krabice |
| Přístrojové nosiče k uchycení<br>přístrojových vložek | Ne                            |
| Tloušťka podlahové krytiny                            | 8 mm                          |