

List technických údajů

Hliníkový trubkový oblouk, se závitem

Objednací číslo: 2046048



Oblouk 90° pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1 se závitovými konci dle ČSN EN 60423. S vnitřní stěnou bez otřepů.
Na každý trubkový oblouk je již našroubovaná spojka.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2046048
Typ	SBM63W ALU
Označení 1	Oblouk hliníkové trubky
Označení 2	se závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M63x1,5
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	78,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hliníkový trubkový oblouk, se závitem

Objednací číslo: 2046048



Rozměry

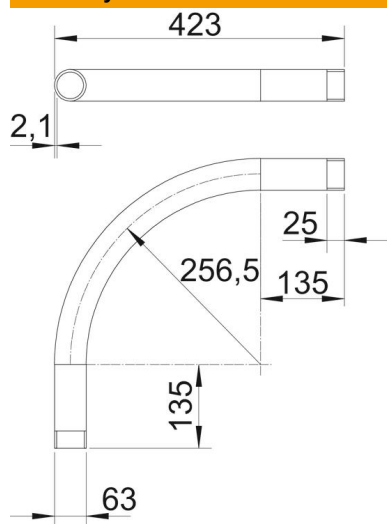

Rozměr A	135 mm
Rozměr B	423 mm
Rozměr D	63 mm
Rozměr I	25 mm
Rozměr m (mm)	M63
Rozměr R	256,5 mm
Rozměr t	2,1 mm

Technické údaje

Provedení	Závit
Flexibilita	Ne
Pro jmenovitý průměr trubky	63 mm
Závit	M63x1,5
Bez obsahu halogenů	Ne
S inspekčním otvorem a víkem	Ne
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	250 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Úhel oblouku	90 °
Dvoudílný	Ne