


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 105 A2

Objednací číslo: 6003625

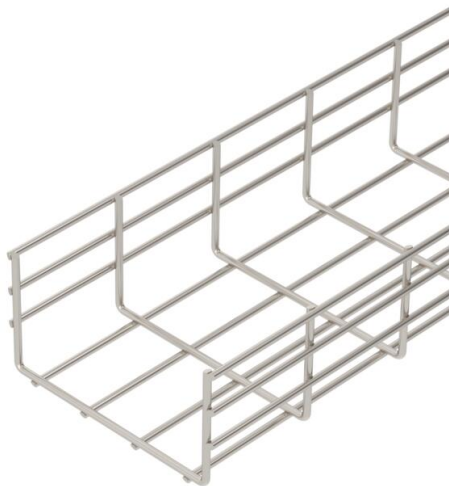

Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 105 mm. Velikost ok činí 50 × 100 mm.

Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6003625
Typ	SGR 105 200 A2
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	105x200x3000
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	296,333 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	15,1978 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 105 A2


Objednací číslo: 6003625



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	200 mm
Šířka	7,87 in
Výška	105 mm
Výška	4,13 in
Rozměr B	200 mm

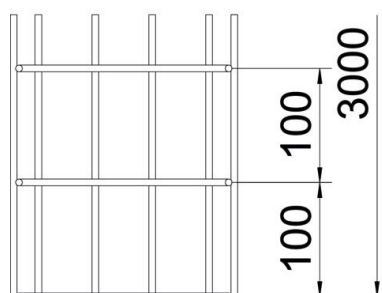

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	175 cm ²
Užitečný průřez	17500 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů


Těžký mřížový žlab SGR 105 A2

Objednací číslo: 6003625



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	4 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	3,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,15 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,79 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	0,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	0,4 kN/m

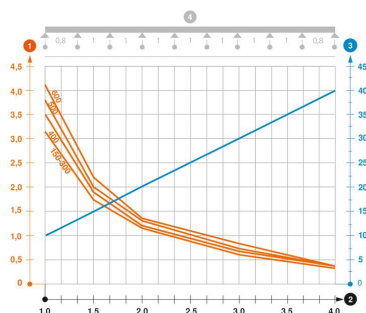

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 105

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními