

List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 60 FT

Objednací číslo: 6059475



Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí. Kabelový žlab je zkoušen pro instalaci nad zavěšené stropní protipožární ochrany (šířka kanálu 100 - 600 mm).

Provedení a parametry montáže musí odpovídat platným certifikátům.

Další informace naleznete v katalogu protipožárních systémů.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6059475
Typ	SKSM 615 FT
Označení 1	Kabelový žlab SKSM
Označení 2	děrovaný, s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	328,852 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,615 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 60 FT

Objednací číslo: 6059475



Rozměry

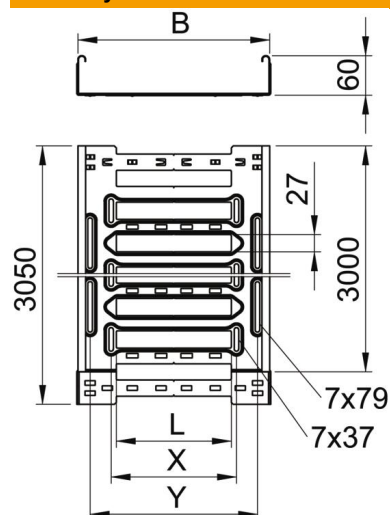

Délka	3 050 mm
Šířka	150 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	150 mm
Rozměr L	30 mm
Rozměr x	46 mm
Rozměr y	112 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochodí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	88 cm²
Užitečný průřez	8800 mm²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 60 FT

Objednací číslo: 6059475



Zatížení

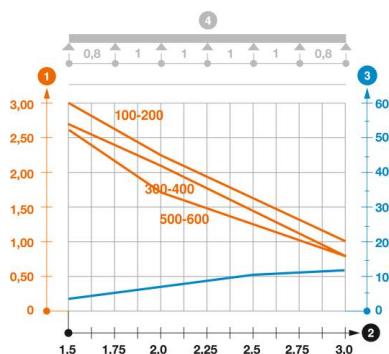

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 3 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 2,25 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,58 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 1 kN/m

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením