

List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem, se závitem

Objednací číslo: 2046502



Elektroinstalační trubka dle EN 61386-1, se závitovými konci dle EN 60423, pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.

S vnitřní stěnou bez otřepů. Třída antikoroze ochrany 2 (střední). Na každou trubku je již našroubována spojka.



St	Ocel
PE50	PES50 – polyester/epoxid

Kmenová data

Objednací číslo	2046502
Typ	SM25W SW
Označení 1	Trubka
Označení 2	se závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M25, 3000mm
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Ocel
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	30
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	92 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,7752 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem, se závitem

Objednací číslo: 2046502



Rozměry

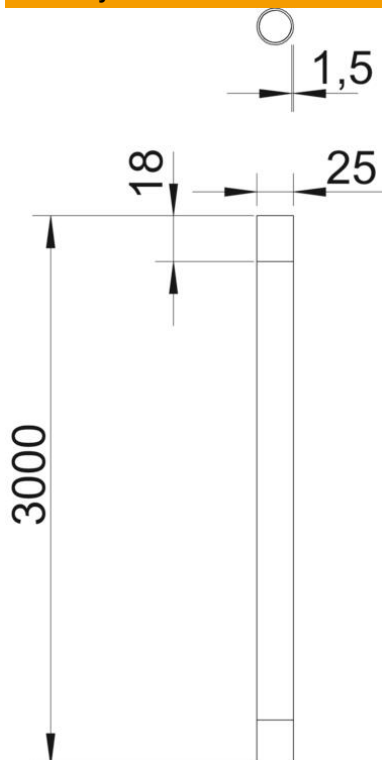

Délka	3 000 mm
Rozměr D	25 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr I	18 mm
Rozměr m (mm)	M25
Rozměr t	1,5 mm

Technické údaje

Na omítku	Ano
Provedení trubek	pevné se závitem
Instalace do betonu	Ano
Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	velmi těžká (4000 N)
Provozní teplota, max.	+ 250 °C
Provozní teplota, min.	- 45 °C
Závít	M25x1,5
Instalace do dutých stěn	Ano
Instalace na dřevo	Ano
Instalace do země	Ne
Instalace ve venkovním prostoru	Ne
Klasifikační kód	55561
Stroje a instalace zařízení	Ano
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Pevnost v rázu	velmi těžká (6,8 kg/300 mm)
Teplotní rozsah použití, max.	250 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C

List technických údajů

Černá ocelová trubka opatřená práškovým nástřikem, se závitem

Objednací číslo: 2046502



Technické údaje

Podlahová instalace (živice, horký asfalt)	Ano
Podlahová instalace (mazanina)	Ano
Pod omítku	Ano