

# List technických údajů

## Přichytka starQuick

Objednací číslo: 2146487



Vysoce zatížitelná přichytka k uchycení elektroinstalačních a sanitárních trubek z plastu a kovu a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu, strop a ocelové konstrukce v interiéru a ve venkovním prostoru. Flexibilní upínací rozsah několik milimetrů. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe do Ø 28 mm, také s přichytkami OBO Quick nebo starQuick. Pro vysoké hodnoty zatížení lze kombinovat s dvojitým držákem. Pro variabilní rozestupy a počet přichytek lze namontovat na profilovou lištu.



PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2146487
Typ	SQ-59 LGR
Označení 1	Přichytka starQuick
Výrobce	OBO
Rozměr	58,5-65mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	15
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

## Přichytka starQuick

Objednací číslo: 2146487



### Rozměry

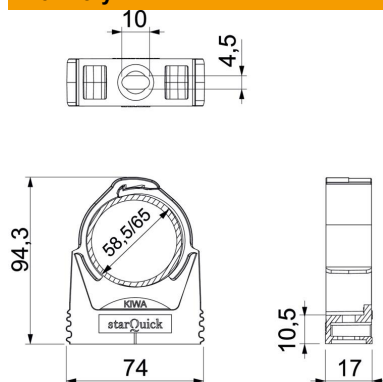

Rozměr A	74 mm
Rozměr B	20 mm
Rozměr e	10 mm
Rozměr F	4,5 mm
Rozměr h	10,5 mm
Rozměr H	94,3 mm

### Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti	1,5 kN
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Zavřeno	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	59-65
Zaklapávací systém	Ano
Montáž přichytek	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Upínací rozsah D, max.	65 mm
Upínací rozsah D, min.	58,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano