


# List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, jednoduchá

Objednací číslo: 6120420



Zásuvka s ochranným kontaktem a bočním připojením Jednoduchá, 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami dle IEC 60884-1, vhodná k montáži do systémů kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.  
Pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů, podlahových systémů a krabic Deskbox.



PC Polykarbonát

## Kmenová data

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo                    | 6120420                      |
| Typ                                | STD-D0C8 SWGR1               |
| Označení 1                         | Zásuvka 1 násobná, přímá     |
| Označení 2                         | Ochranný kontakt, Connect 80 |
| Výrobce                            | OBO                          |
| Rozměr                             | 250V, 10/16A                 |
| Barva                              | černošedá, RAL 7021          |
| Materiál                           | Polykarbonát                 |
| Nejmenší prodejní množství         | 1                            |
| Množstevní jednotka                | Množství                     |
| Hmotnost                           | 8,5 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                  |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3997 kg COe / 1 Kus        |


# List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, jednoduchá

Objednací číslo: 6120420



## Rozměry

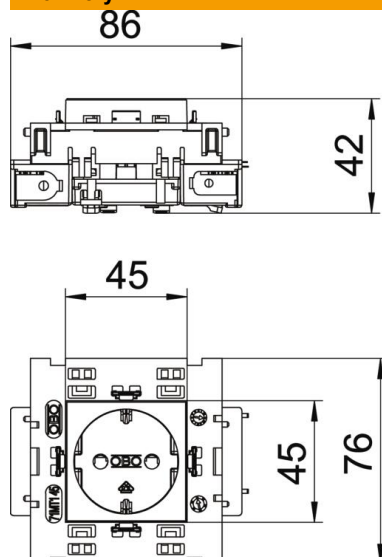

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 86 mm |
| Výška | 76 mm |

## Technické údaje

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Kryt                                      | Centrální deska |
| Uzamykatelné provedení                    | Ne              |
| Druh připojení                            | Násuvná svorka  |
| Počet jednotek                            | 1               |
| Počet modulů (u modulární konstrukce)     | 0               |
| Počet spínatelných zásuvek                | 0               |
| Počet pólů                                | 2               |
| Potisk/označení                           | bez potisku     |
| Provedení                                 | Jednoduchá, 0°  |
| Provedení povrchu                         | Matný           |
| Provedení                                 | SCHUKO          |
| Vyhazovací mechanismus                    | Ne              |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutí      |
| Popisové pole                             | Ne              |
| Provozní teplota, max.                    | 40 °C           |
| Provozní teplota, min.                    | -5 °C           |
| Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku | Ano             |
| Ochrana proti chybnému proudu             | Ne              |
| Pro ztížené podmínky (dle VDE)            | Ne              |
| Rezerva chodu                             | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Izolovaná montáž                          | Ne              |
| Odklápací víko                            | Ne              |
| Kódování                                  | Ne              |
| Kontrolka                                 | Ne              |
| S vypínačem                               | Ne              |
| S jemnou pojistkou                        | Ne              |

# List technických údajů

Zásuvka 0°, Connect 80, ochranný kontakt, jednoduchá

Objednací číslo: 6120420



## Technické údaje

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| S funkčním osvětlením    | Ne                           |
| S orientačním osvětlením | Ne                           |
| Způsob montáže           | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Jmenovité napětí         | 250 V                        |
| Jmenovitý proud          | 16 A                         |
| Stupeň krytí             | Ostatní                      |
| Speciální napájení       | Bez speciálního napájení     |
| Provedení zásuvek        | Ochranný kontakt             |
| Úhel zásuvek             | 0°                           |
| Hloubka                  | 42 mm                        |
| Transparentní            | Ne                           |
| Otočená centrální vložka | Ne                           |
| Přepětová ochrana        | Ne                           |