

# List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2007312



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Kruhové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění. S pevně usazeným svěrným víkem. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Provedení odolné proti šíření plamene ze speciálního polypropylénu.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 960 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



**PP** Polypropylén

## Kmenová data

Objednací číslo	2007312
Typ	T 25 F
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø80x51
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,19 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2232 kg COe / 1 Kus



# List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2007312



## Rozměry

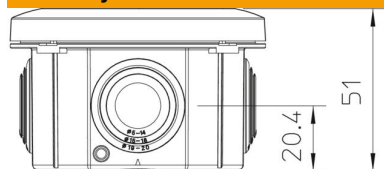

Výška	51 mm
-------	-------

## Technické údaje

Možnost fazení	Ano
Počet vstupů	4
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vstup zezadu	Ano
Vývody	4 x M25
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Kruhová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vnitřní rozměry	Ø63x45 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ne
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C

# List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění, odolná proti šíření  
plamene

Objednací číslo: 2007312



## Technické údaje

Odolné proti povětrnostním  
vlivům

Ne