

List technických údajů

Podlahová krabice UDS4 pro instalační trubku a kovový kanál

Objednací číslo: 7400349



Podlahová připojovací krabice s pevným a neměnným montážním otvorem o rozměru 201 × 201 mm pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4. Montážní otvor se zhotovuje prostřednictvím zvukové výplně, která je součástí dodávky. Podlahová krabice disponuje montážními otvory pro 2- nebo 3 komorový podlahový kanál z ocelového plechu jmenovité velikosti 25038 a šest instalačních trubek M20 nebo M25 na všech čtyřech stranách. Krabice je v zásadě vhodná pro použití v nástavbách podlah s cementovou mazaninou a vestavnou výškou do 90 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400349
Typ	UDSSD 25038 4
Označení 1	Podlahová přístrojová krabice
Označení 2	pro GES4
Výrobce	OBO
Rozměr	308x308x92
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	277,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Podlahová krabice UDS4 pro instalační trubku a kovový kanál


Objednací číslo: 7400349



Rozměry



Délka	308 mm
Šířka	308 mm
Výška	92 mm

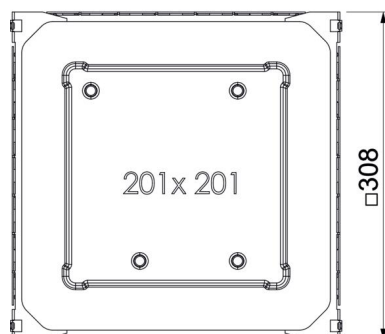

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	1
Plech dna	Ne
Možnost zapuštění v rovině podlahy	Ne
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Montážní otvor pro vestavnou jednotku	Čtvercová
Oddělitelné	Ne
Výška mazaniny, max.	90 mm
Výška mazaniny, min.	65 mm
pro trubkové připojení	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Šířka kanálu, max.	250 mm
Šířka kanálu, min.	250 mm
Výška kanálu, max.	38 mm
Výška kanálu, min.	38 mm
Jmenovitá velikost	308 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Nivelační rozsah, max.	95 mm
Nivelační rozsah, min.	62 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20