


# List technických údajů

## Propojovací hranatá krabice pod omítku 250

Objednací číslo: 2003136

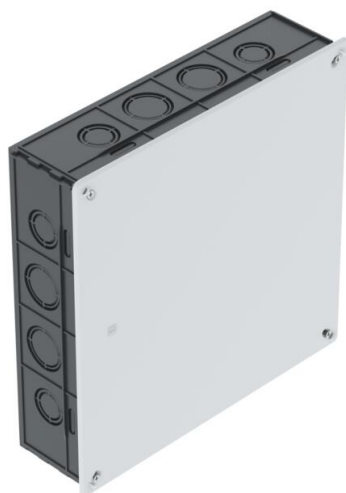

Spojovací krabice pod omítku k propojení svorkami, použití ve zdivu s instalační hloubkou minimálně 65 mm. S víkem a šrouby víka (15 mm). Rovně doléhající okraj víka, zdrsňený povrch víka.

- 8 stranových kombi - otvorů pro trubky Ø 34,6 a 28,5 mm
- 8 stranových kombi - otvorů pro trubky Ø 28,5 a 21,5 mm
- 8 stranových otvorů Ø 28,5 mm
- 8 stranových otvorů Ø 21,5 mm
- 8 stranových otvorů pro ploché / můstkové vodiče



**PS** Polystyrol

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 2003136                     |
| Typ                                 | UV 250 K                    |
| Označení 1                          | Propojovací hranatá krabice |
| Označení 2                          | Pod omítku                  |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 250x250x65                  |
| Barva                               | černá                       |
| Materiál                            | Polystyrol                  |
| Nejmenší prodejní množství          | 10                          |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 52 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,6208 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

## Propojovací hranatá krabice pod omítku 250

Objednací číslo: 2003136



### Rozměry

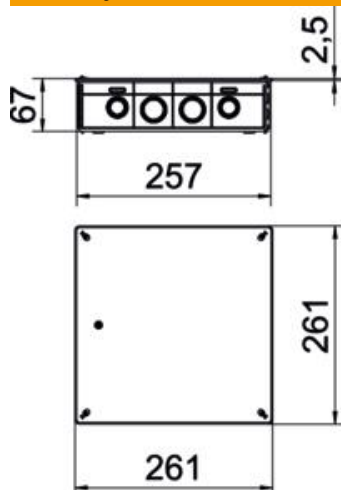

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 250 mm |
| Šířka    | 250 mm |
| Výška    | 65 mm  |
| Rozměr A | 328 mm |
| Rozměr B | 260 mm |
| Rozměr H | 65 mm  |

### Technické údaje

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Počet vstupů                | 40                                                         |
| Druh vývodů                 | Vedení NYM, datová vedení a chráničky                      |
| Druh průchodky pouzdra      | Vylamovací otvor                                           |
| Provedení                   | Samostatný                                                 |
| Konstrukce                  | Propojovací krabice                                        |
| Osazení                     | bez                                                        |
| Vrchní díl                  | netransparentní                                            |
| Upevnění víka               | šroubovaný                                                 |
| Vstup zezadu                | Ne                                                         |
| Vývody                      | 40                                                         |
| odolné proti šíření plamene | podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Tvar                        | Čtvercová                                                  |
| Zachování funkčnosti        | bez                                                        |
| Výška podlahy, min.         | 67 mm                                                      |
| Bez obsahu halogenů         | Ne                                                         |
| Se stíněním                 | Ne                                                         |
| S hřebíkovou páskou         | Ne                                                         |
| Se šrouby                   | Ne                                                         |
| Způsob montáže              | Pod omítku                                                 |
| Jmenovitý průřez, min.      | 16 mm <sup>2</sup>                                         |
| Plombovatelné               | Ne                                                         |
| Nárazuvzdorný               | Ne                                                         |
| Stupeň krytí                | IP20                                                       |
| Spojovací nálipek           | bez                                                        |
| Vzduchotěsné                | Ne                                                         |
| Jmenovité napětí            | 400 V                                                      |