


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG,
niklovaná

Objednací číslo: 2085763

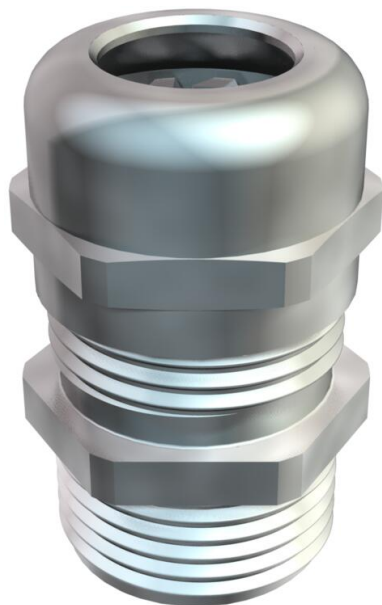

Kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnicí oblastí, s odlehčením tahu a se zajištěním proti pootočení, vhodná pro vysoké nároky na utěsnění. S dlouhým přípojovacím závitem typu PG dle normy DIN 40430, pro pouzdra s tlustšími stěnami ve spojení s pojistnou maticí.

Svěrná vložka z polyamidu.

Těsnicí kroužek z chloroprén/nitrilkaučuku.

Na přípojovacím závitu předmontovaný O kroužek.

Stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod.

Zkoušeno dle DIN EN 62444.

S dlouhým přípojovacím závitem.

* Ceny dle notace DEL.



CuZn
37 Mosaz

N poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2085763
Typ	V-TEC L PG16 MS
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s dlouhým přípojovacím závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,66 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1369 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085763



Rozměry

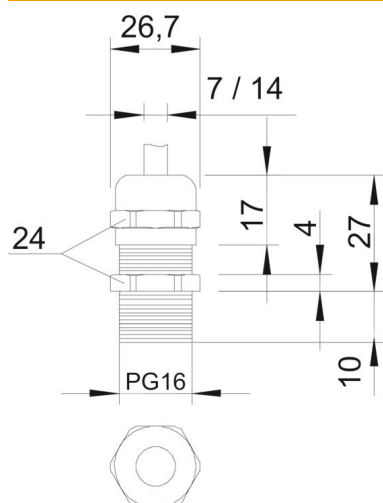

Rozměr e	26,7 mm
Rozměr L max.	27 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	4 mm
Rozměr L3	17 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	14 mm
Těsnicí oblast D, min.	10 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	16
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	24
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	14 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	7 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit PG,
niklovaná

Objednací číslo: 2085763



Technické údaje

Možnost odlehčení tahu

Ano