

List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, signální bílá

Objednací číslo: 2022575



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti.
S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.
Sloupec tabulky D: těsnicí oblast dle VDE 0619, kde není nutné odlehčení tahu
Sloupec tabulky D2: těsnicí oblast včetně odlehčení tahu a ochrany proti pootočení podle VDE 0619



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022575
Typ	V-TEC PG11 RW
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG11
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,89 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, signální bílá

Objednací číslo: 2022575



Rozměry

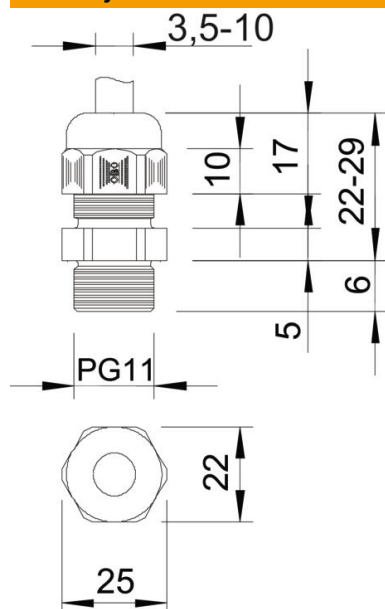

Rozměr e	25 mm
Rozměr L max.	29 mm
Rozměr L min.	22 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	5 mm
Rozměr L3	17 mm
Rozměr L4	10 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	10 mm
Těsnící oblast D, min.	3,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 11
Druh závitů	PG
Délka závitů	8 mm
Stoupání závitů	1,41 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	2,5 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	22
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C

List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, signální bílá

Objednací číslo: 2022575



Technické údaje

Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	10 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	4,5 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano