

List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, sada s pojistnou maticí, světle šedá

Objednací číslo: 2024663



Kabelová vývodka s připojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti.

S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C. Včetně pojistné matice.

Sloupec tabulky D1: těsnicí oblast dle VDE 0619, kde není nutné odlehčení tahu
Sloupec tabulky D2: těsnicí oblast včetně odlehčení tahu a ochrany proti pootočení dle VDE 0619



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2024663
Typ	V-TEC PG16+ LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,705 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, sada s pojistnou maticí, světle šedá

Objednací číslo: 2024663



Rozměry

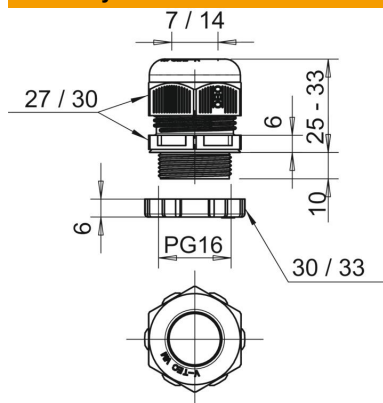

Rozměr E1 (mm)	30 mm
Rozměr E2	33 mm
Rozměr L max.	33 mm
Rozměr L min.	25 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	6 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	14 mm
Těsnící oblast D, min.	7 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitu	PG
Délka závitu	10 mm
Jmenovitá velikost závitu	16
Stoupání závitu	1,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	27 mm
Velikost klíče 2	30 mm
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	30 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	14 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	7 mm
Možnost odlehčení tahu	Ano