

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024772



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnícím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

## Kmenová data

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo            | 2024772               |
| Typ                        | V-TEC PG29 LGR        |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka      |
| Výrobce                    | OBO                   |
| Rozměr                     | PG29                  |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál                   | Polyamid              |
| Nejmenší prodejní množství | 20                    |
| Množstevní jednotka        | Množství              |
| Hmotnost                   | 4,02 kg               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů           |


# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024772



## Rozměry

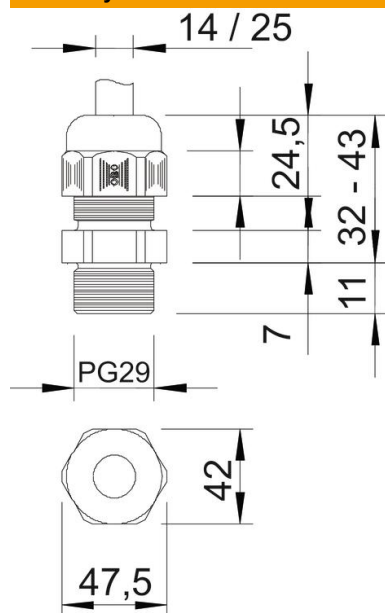

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr e      | 47,5 mm |
| Rozměr L max. | 43 mm   |
| Rozměr L min. | 32 mm   |
| Rozměr L1     | 11 mm   |
| Rozměr L2     | 7 mm    |
| Rozměr L3     | 24,5 mm |

## Technické údaje

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                              | Těsnící kroužek |
| Provedení                                 | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                       | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                    | 25 mm           |
| Těsnící oblast D, min.                    | 14 mm           |
| ochrana proti výbuchu                     | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely        | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu   | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu  | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez             |
| Závit                                     | Pg 29           |
| Druh závitu                               | PG              |
| Délka závitu                              | 11 mm           |
| Jmenovitá velikost závitu                 | 29              |
| Stoupání závitu                           | 1,41 mm         |
| Zpevněno skelnými vlákny                  | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Nestabilní točivý moment                  | 5 Nm            |
| Vícenásobná těsnící vložka                | Ne              |
| S pojistnou maticí                        | Ne              |
| Nárazuvzdorný                             | Ne              |
| Velikost klíče                            | 42              |
| Stupeň krytí                              | IP68            |

# List technických údajů

Kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024772



## Technické údaje

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Rozměr šestihranu přes hrany                       | 47,5 mm |
| Dělitelná vývodka                                  | Ne      |
| Teplotní rozsah použití, max.                      | 65 °C   |
| Teplotní rozsah použití, min.                      | -20 °C  |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max. | 25 mm   |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min. | 17 mm   |
| Možnost odlehčení tahu                             | Ano     |