

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085690



Kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnicí oblastí, s odlehčením tahu a zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost, s přípojevacím závitěm PG dle normy DIN 40430. Svěrná vložka z polyamidu, těsnicí kroužek z chloroprenového nitrilového kaučuku, s předem namontovaným O kroužkem na přípojevacím závitě.

Stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod., otestováno dle DIN EN 62444 .

Délka přípojevacího závitu „normální“, dle vzoru DIN 46320.

* Ceny dle notace DEL.



Mosaz



poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2085690
Typ	V-TEC PG42 MS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG42
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	23,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,525 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085690



Rozměry

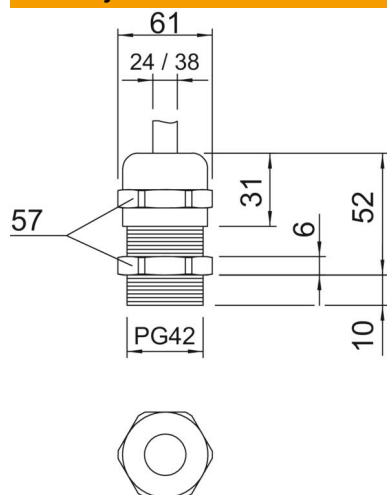

Rozměr e	61 mm
Rozměr L max.	52 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm
Rozměr L3	31 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	38 mm
Těsnící oblast D, min.	24 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 42
Druh závitů	PG
Délka závitů	10 mm
Jmenovitá velikost závitů	42
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	57
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	38 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	26 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085690



Technické údaje

Možnost odlehčení tahu

Ano