

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085615



Kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnicí oblastí, s odlehčením tahu a zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost, s přípojevacím závitěm PG dle normy DIN 40430. Svěrná vložka z polyamidu, těsnicí kroužek z chloroprenového nitrilového kaučuku, s předem namontovaným O kroužkem na přípojevacím závitě.

Stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod., otestováno dle DIN EN 62444 .

Délka přípojevacího závitu „normální“, dle vzoru DIN 46320.

* Ceny dle notace DEL.



Mosaz



poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2085615
Typ	V-TEC PG9 MS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG9
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0593 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085615



Rozměry

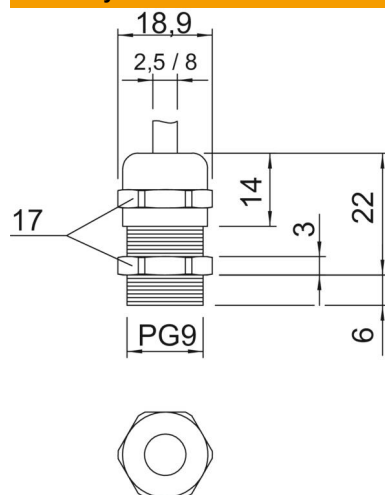

Rozměr e	18,9 mm
Rozměr L max.	22 mm
Rozměr L1	6 mm
Rozměr L2	3 mm
Rozměr L3	14 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	8 mm
Těsnicí oblast D, min.	2,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 9
Druh závitů	PG
Délka závitů	6 mm
Jmenovitá velikost závitů	9
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	17
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	100 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max.	8 mm
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min.	3,5 mm

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG, niklovaná

Objednací číslo: 2085615



Technické údaje

Možnost odlehčení tahu

Ano