

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit,  
niklovaná

Objednací číslo: 2086018



Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s metrickým připojovacím závitem dle IEC 423 pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnicí kroužek z neoprénu. Svěrná vložka z polyamidu. S předem namontovaným těsnicím kroužkem na připojovacím závitu, zkoušeno podle EN 50262, stupeň krytí IP 68 při 5 barech / 1 hod., rozsah provozních teplot od -20 °C do +100 °C.

\* Ceny dle nabídky DEL.



CuZn  
37

Mosaz

N

poniklovaná

## Kmenová data

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo                     | 2086018               |
| Typ                                 | V-TEC VM12 MS         |
| Označení 1                          | Kabelová vývodka      |
| Výrobce                             | OBO                   |
| Rozměr                              | M12                   |
| Materiál                            | mosazi                |
| Povrch                              | Poniklováno           |
| Norma pro povrch                    |                       |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                    |
| Množstevní jednotka                 | Množství              |
| Hmotnost                            | 1,305 kg              |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů           |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0306 kg COe / 1 Kus |


# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, niklovaná

Objednací číslo: 2086018



## Rozměry

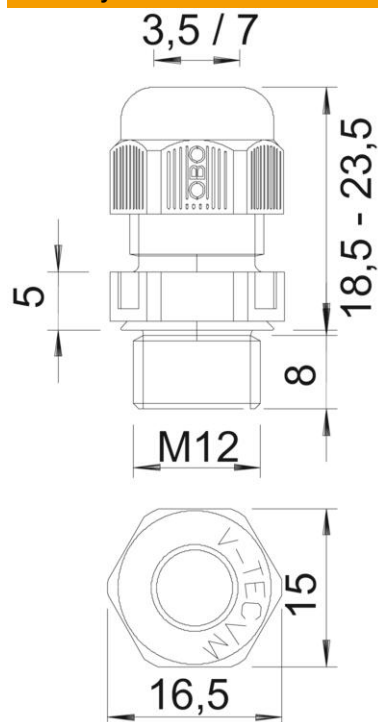

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr e      | 15,5 mm |
| Rozměr L max. | 20 mm   |
| Rozměr L1     | 5 mm    |
| Rozměr L2     | 3 mm    |
| Rozměr L3     | 11,5 mm |

## Technické údaje

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                            | Těsnící kroužek |
| Provedení                               | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                     | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                  | 6 mm            |
| Těsnící oblast D, min.                  | 3 mm            |
| ochrana proti výbuchu                   | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely      | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez             |
| Závit                                   | M12 x 1,5       |
| Druh závitů                             | metrický        |
| Délka závitů                            | 5 mm            |
| Zpevněno skelnými vlákny                | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                     | Ne              |
| Nestabilní točivý moment                | 3,5 Nm          |
| Kategorie působení rázu                 | 5               |
| Kategorie odlehčení tahu                | A               |
| Vícenásobná těsnící vložka              | Ne              |
| S pojistnou maticí                      | Ne              |
| Nárazuvzdorný                           | Ne              |
| Velikost klíče                          | 14              |
| Stupeň krytí                            | IP68            |

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit,  
niklovaná

Objednací číslo: 2086018



## Technické údaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Rozměr šestihranu přes hrany  | 15,5 mm |
| Teplotní rozsah použití, max. | 100 °C  |
| Teplotní rozsah použití, min. | -20 °C  |
| Možnost odlehčení tahu        | Ano     |