

List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022995



Kabelová vývodka s metrickým připojovacím závitem kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2022995
Typ	V-TEC VM LL50 SW
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrická dlouhá 24 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	M50
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3138 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022995



Rozměry

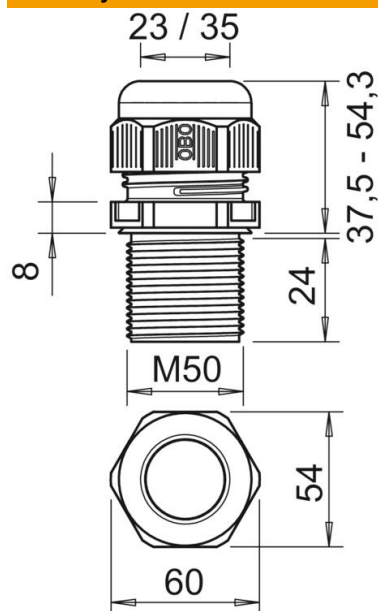

Rozměr e	60 mm
Rozměr L max.	54,3 mm
Rozměr L min.	37,5 mm
Rozměr L1	24 mm
Rozměr L2	8 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	35 mm
Těsnící oblast D, min.	23 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M50 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	24 mm
Jmenovitá velikost závitů	50
Stoupání závitů	1,8 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nestabilní točivý moment	12 Nm
Kategorie působení rázu	4
Kategorie odlehčení tahu	A
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne

List technických údajů

Kabelová vývodka, extra dlouhý metrický závit, černá

Objednací číslo: 2022995



Technické údaje

Velikost klíče	54
Stupeň krytí	IP68
Rozměr šestihranu přes hrany	60 mm
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ano