

List technických údajů

Svodič přepětí V20, 1 pólový, 320 V

Objednací číslo: 5094684



Svodič přepětí typu 2, 320 V

- Vyrovnání potenciálů v ochraně před přepětím podle ČSN 33 2000-4-443 (IEC 60364-4-44)
- Svodová schopnost až 40 kA (8/20) na každý pól
- Zásuvný svodič s dynamickým odpojovacím zařízením a optickou indikací funkce
- Vysoce výkonná varistorová technika

Použití: Vyrovnání potenciálů (LPZ 1 na 2) v hlavních a podružných rozvodech.

* Kompletní = vrchní a spodní díl



Kmenová data

Objednací číslo	5094684
Typ	V20-C 1-320
Označení 1	Svodič přepětí V20
Označení 2	jednopolové provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	320V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Svodič přepětí V20, 1 pólový, 320 V

Objednací číslo: 5094684



Technické údaje

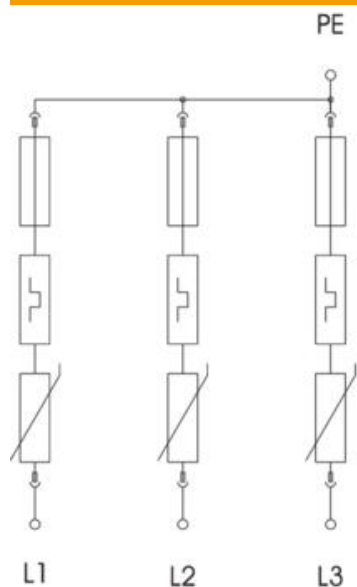

Rázový svodový proud (8/20 μ s) [celkový]	20 kA
Doba odezvy	<25 ns
Provedení	1 pólový
Provedení pólů	1
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	1
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Nejvyšší trvalé napětí AC	320
Integrované vstupní jištění	Ne
Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného), min.	25 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vícdrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vícdrátového), min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	125
Maximální vstupní jištění	125 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 μ s)	40 kA
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 μ s)	20 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	TN
Zkušební třída typu 2	Ano
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤1,4
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 2
SPD dle IEC 61643-1	class II