


List technických údajů

Víko pro 90° oblouk DD

Objednací číslo: 6231535

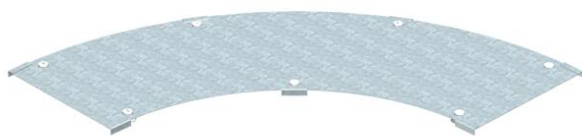

Víko oblouku 90° pro velká rozpětí s předmontovanými otočnými západkami. Kvůli spojení namontované zvnějšku je víko tvarového dílu o 300 mm kratší než příslušný tvarový díl. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při instalaci prvků trasy.




St Ocel

DD pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6231535
Typ	WDBRL 90 30 DD
Označení 1	Víko oblouku 90°
Označení 2	Syst. pro velká rozp. 110 a 160
Výrobce	OBO
Rozměr	B300mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	270 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	12,3721 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

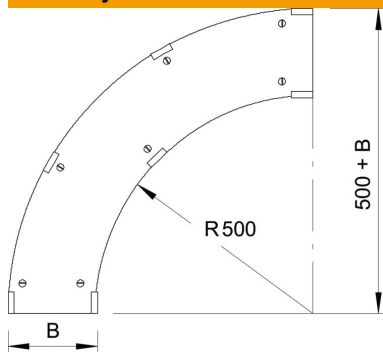

Šířka	300 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr H	15 mm

List technických údajů

Víko pro 90° oblouk DD

Objednací číslo: 6231535



Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Počet otočných západek	7 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Zavěšeno	Ne